

ADAST

ADAST MINOR LPG

Naše tradice. Vaše budoucnost.

ADAST MINOR LPG splňuje současné i budoucí nároky na instalaci, jednoduchou obsluhu a údržbu, ekonomický provoz a provozní spolehlivost ve standardních i extrémních klimatických podmínkách.

Hlavní výhody

- Moderní design, kompaktní konstrukce
- Inovovaný hydraulický systém výdejního stojanu
- Pístový měřič s integrovaným inteligentním převodníkem s elektronickou kalibrací
- Elektronická jednotka ADP1/L s jednočipovým mikrokontrolerem pro řízení všech funkcí výdejního stojanu
- Systém ATC (Automatic Temperature Compensation)
 - certifikace podle OIML R 117-1, WELMEC 10.4
- Ušlechtilé materiály s vysokou životností a nízkými nároky na údržbu
- Ergonomické uložení výdejní pistole
- Uživatelsky příjemný design klávesnice předvolby
- Variantní vybavení tankovacím automatem
- Speciální modifikace pro kompaktní čerpací stanici KOMPAKT LPG



Výdejní stojany jsou určeny k výdeji zkapalněných uhlovodíkových plynů – směsí propan-butanu (LPG) do nádrží motorových vozidel a různých dopravních mechanismů.



Výdejní stojan získal prestižní ocenění „Vynikající design 2007“.


Cenu uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Design centrum České republiky na doporučení mezinárodní poroty.

ADAST MINOR LPG

Modifikace V-line Minor LPG	899x.6x3 – s elektronickým počítadlem odměru a ceny – dvouprostorová karoserie 899x.6x4 – s mechanickým počítadlem odměru – jednoprostorová karoserie	
Čerpací výkon	podle variantních provedení 30 až 40 l/min	
Zamykání	krytů výdejního stojanu a výdejní pistole	
Teplotní rozsah	-20 až +50 °C – standard -30 až +60 °C nebo -40 až +60 °C – pro extrémní klimatické podmínky	
Elektrické připojení	230 V AC ±15 %, 50 Hz	
Hydraulické připojení	průtoky 30 až 40 l/min závisí na provedení výdejního stojanu, na parametrech čerpacího agregátu a potrubních rozvodů	
Variantní vybavení	Výdejní hadice	Tlačítko pro přivolání obsluhy čerpací stanice
	Výdejní pistole	Stop tlačítko
	Jednostranné provedení	Signalizační světlo
	Bezpečnostní lomové nebo trhací spojky	Vyhřívání skříně elektroniky s termostatem
	Elektromagnetický dvoustupňový ventil	Vypínač napájení elektroniky
	Elektronická předvolba objemu a ceny	Platební terminál
	Elektromechanický totalizér	Elektronické počítadlo ADP1/T
	Systém ATC (Automatic Temperature Compensation)	Komunikační standard IFSF – LON – FTT-10 nebo TCP/IP – Ethernet
	Tlačítko mrtvého muže (Dead man button)	

MINOR LPG

Výdejní stojan V-line	8991.6x3/LPG	8991.6x4/LPG		
Počet výdejních pistolí	1	1		
Maximální pracovní tlak (MPa)	1,8	1,8		
Minimální pracovní tlak (MPa)	0,7	0,7		
Přesnost výdeje (%)	±0,5	±0,5		
Délka (mm)	510	510		
Šířka (mm)	410	410		
Výška MINOR (mm)	1400	1400		
Výška MINOR/LC (mm)	1500	1500		
Dosah výdejní hadice (m)	4 až 7	4 až 7	8991.6x3/LPG	8991.6x4/LPG

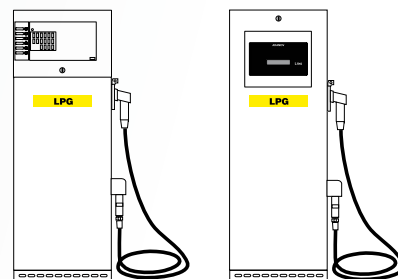

Certifikáty



CE 1383
1026

MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4
ATEX