

ADAST

ADAST POPULAR

Naše tradice. Vaše budoucnost.

ADAST POPULAR splňuje současné i budoucí nároky na snadnou instalaci, jednoduchou obsluhu a údržbu, ekonomický provoz a provozní spolehlivost ve standardních i extrémních klimatických podmínkách.

Hlavní výhody

- Moderní design, kompaktní konstrukce
- Integrovaná hydraulická jednotka
- Elektronická řídicí jednotka ADP/T s jednočipovým mikrokontrolerem pro řízení všech funkcí výdejního stojanu
- Systém ATC (Automatic Temperature Compensation)
 - certifikace podle OIML R 117-1, WELMEC 10.4
- Proporcionální ventil pro přesné řízení průtoku od 2 do 120 l/min
- Pístový měřič s integrovaným inteligentním převodníkem
- Elektronická regulace a monitorování systému odsávání par
- Ušlechtilé materiály s vysokou životností a nízkými nároky na údržbu
- Ergonomické uložení výdejní pistole
- Uživatelsky příjemný design klávesnice předvolby



Výdejní stojany jsou určeny k výdeji kapalných paliv – benzínu, motorové nafty, bionafty B 10 až B 100 – směsi nafty s FAME (Fatty Acid Methyl Ester) a směsí benzínu s etanolem (E 10 až E 85).



Výdejní stojan získal prestižní ocenění „Vynikající design 2007“.


Cenu uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Design centrum České republiky na doporučení mezinárodní poroty.

ADAST POPULAR

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Modifikace V-line Popular | 899x.xx2/S – sací provedení 899x.xx2/P – tlakové provedení 899x.4x2 – s výdejní hadicí na pružinovém závěsu 899x.6x2 – s výdejní hadicí na bočnici výdejního stojanu | |
| Čerpací výkon | podle variantních provedení 40, 60, 70, 80, 110, 120, 130, 150, 170 l/min | |
| Zamykání | krytů výdejního stojanu a výdejních pistolí | |
| Teplotní rozsah | standard -20 až +50 °C, provedení pro extrémní teploty -40 až +60 °C | |
| Elektrické připojení | 3 x 230/400 V AC ±15 %, 50 Hz | |
| Hydraulické připojení | průtoky 40 až 170 l/min závisí na provedení výdejního stojanu, na parametrech potrubí, délce potrubních rozvodů a sací výšce | |
| Variantní vybavení | Bezpečnostní trhací spojky | Signalizační světlo |
| | Hledítko | Vyhřívání skříně elektroniky s termostatem |
| | Výdejní pistole, výdejní hadice | Platební terminál |
| | Jednostranné provedení | Vakuometr |
| | Elektronická předvolba objemu a ceny | Monitorování otevření krytů |
| | Systém ATC pro všechna média | Provedení pro připojení satelitu - diesel |
| | Elektromechanický totalizér | Vypínač napájení elektroniky |
| | Systém odsávání par | Komunikační standard IFSF – LON – FTT-10 nebo TCP/IP – Ethernet |
| | Tlačítko pro nastavení průtoku 40/80 l/min nebo 80/110 až 170 l/min pro diesel | |

POPULAR

| Výdejní stojan V-line | 8990 | 8991 | 8993 | 8994 | 8995 | 8996 | 8997 | 8998 | 8999 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Počet produktů | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Počet výdejních pistolí 40 l/min | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| 80 l/min | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 110, 120, 130, 150, 170 l/min | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Délka (mm) | 950 | 620 | 950 | 950 | 620 | 950 | 620 | 950 | 620 |
| Šířka (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Výška 899x.4x2 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Výška 899x.6x2 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | — | 1600 | 1600 | 1600 | — |
| Dosah výdejní hadice (m) | 4 až 6 | 4 až 6 | 4 až 6 | 4 až 6 | 4 až 6 | 4 až 6 | 4 až 6 | 4 až 6 | 4 až 6 |

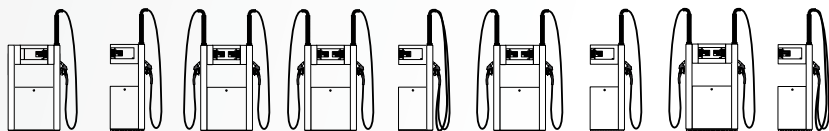

Certifikáty



CE 1383 MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4
1026 ATEX